

DARI-KOOL® DELTA-T

Экономичное охлаждение молока начинается для его производителей с правильного подбора молокоохладителя. Программа фирмы Фабдек предлагает подходящее решение для любого хозяйства. Испытанная временем техника отличается превосходной обработкой и солидным качеством.

Резервуары модели DELTA-T с большой теплообменной поверхностью выпускаются номинальным объёмом от 1.200 до 10.000 литров.

быстро Большая теплообменная поверхность и индивидуально подобранные холодильные агрегаты гарантируют быстрое охлаждение молока – при особенно низком энергорасходе!


практично Трубопроводы для подключения холодильного агрегата выведены сверху на тыльной стороне резервуара а стабильная лестница смонтирована на фронтальной – это экономит площадь помещения. Пульт из нержавеющей стали защищает элементы легко обозримой системы управления и мойки от загрязнений.

надёжно Управление процессами охлаждения и промывки резервуара осуществляются посредством простой и надёжной техники: регулятором охлаждения молока MAXI-KOOL, PGM-Таймером и ротирующей насадкой с распылителем воды.



Регулятор охлаждения MAXI-KOOL

- надёжная регулировка температуры молока
- цифровая multifункциональная индикация
- переменные функции охлаждения и перемешивания: автоматическая задержка включения хол. агрегата, периодичное перемешивание молока, аварийное охлаждение и многое другое.

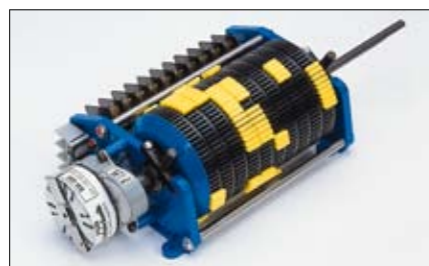

PGM-Таймер

- гибкое управление программой мойки резервуара
- индивидуальное приспособление к производственным потребностям



Автоматические дозировочные насосы

- точное и надёжное дозирование моющих и дезинфицирующих растворов



Практичные детали

- Дисковый проходной кран с омываемым патрубком слива молока и неразъёмным отводом к автомату промывки (фото)
- эффективная мойка через ротирующую насадку с распылителем воды
- все ножки резервуара регулируются по высоте
- откидная крышка люка с боковым поворотом




Оптимальная холодильная техника

- индивидуально подобранные холодильные агрегаты
- отдельные холодильные агрегаты предварительно подготовленные для монтажа позволяют уменьшить монтажные затраты на месте.



- компактное исполнение: по желанию со смонтированным холодильным агрегатом. Таким образом отпадает необходимость в холодильном монтаже на месте.

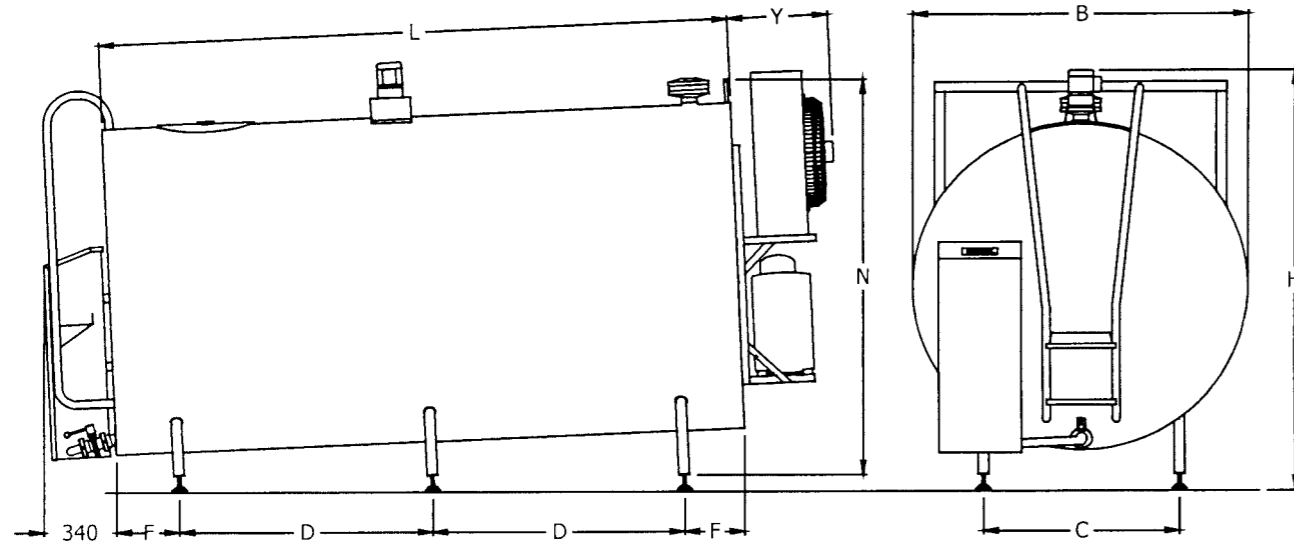

тип резервуара DELTA-T	макс. объём литры	размеры в мм								НОЖКИ штук	вес кг
		L	B	H	C	D	F	Y	N		
1200	1260	1710	1112	1600	650	1110	300		1325	4	365
1600	1680	1590	1320	1790	800	790	400		1505	4	375
2000	2100	1955	1320	1795	800	1155	400		1515	4	385
2500	2625	2415	1320	1800	800	1415	500		1525	4	390
3000	3150	2870	1320	1815	800	1870	500		1535	4	400
3500	3675	2170	1630	2120	950	785	300		1850	6	570
4000	4200	2460	1630	2125	950	930	300		1860	6	585
5000	5250	3045	1630	2135	950	1223	300		1875	6	600
6000	6300	3000	1785	2300	1100	1200	300		2115	6	620
8000	8560	3000	2400	2315	1230	1050	450		2115	6	1000
10000	10700	3000	2400	2674	1494	1050	450		2485	6	1235

Минимальная транспортировочная высота меньше абсолютной высоты на 320 мм.
На резервуарах объёмом свыше Delta-T 3500 смонтирована лестница из хром-никелевой стали.

Производитель сохраняет за собой право на технические изменения.



fabdec limited
Grange Road · Ellesmere · Shropshire · England · SY12 9DG
Phone: +44(0)1691/627200 · Fax: +44(0)1691/627222
www.fabdec.com · info@fabdec.com



fabdec gmbh
Gerhardstrasse 5 · D-45892 Gelsenkirchen · Deutschland
Tel.: +49(0)209/70090-0 · Fax: +49(0)209/70090-20
www.fabdec.com · germany@fabdec.com

Ваш дилер:

