



heat exchange  
mastery



Вместительностью от 100 до 300 л. иерия G1 -

Вертикальный танк цилиндрической формы,  
открытого типа.

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:*

- Внутренняя и внешняя стенки молочного танка выполнены из высококачественной нержавеющей пищевой стали.
- Поверхность испарителя полностью омывается молоком.
- Теплоизоляция молочного танка выполнена из экологически безопасного пенополиуретана.
- Конструкция слива обеспечивает полное опорожнение молочного танка.
- Присоединение молокоохладителей - резьбовое DN50 с пластиковой заглушкой.
- В комплект поставки входит мерная рейка из нержавеющей стали для определения уровня молока в танке.

**мГГДГБГтВАЖ иГикЕБА:**

- Обеспечивает отсутствие замерзания молока даже при малом заполнении танка
- Охлаждение молока происходит с дросселированием хладагента непосредственно в испаритель
- В качестве хладагента используется фреон R404A.
- Модели этой серии являются компактными и позволяют экономить площадь помещения.

**фГЕАкжГоЕиААЖ иГикЕБА:**

- В молокоохладителях серии G1 используется контроллер FIP0 0 для выполнения:
  - контроля температуры молока
  - цифровой индикации температуры
  - автоматического управления мешалкой молока.
- К питающей сети (220В, 1Ф, 50 Гц) молокоохладитель подключается кабелем со стандартным разъемом


**ДГГГВГкЕГтВАЖ иГикАВАА:**

- Поворотная заслонка на присоединение.
- Коленчатый слив из нержавеющей стали.



FRIGOMILK G1

state of the art milk-cooling

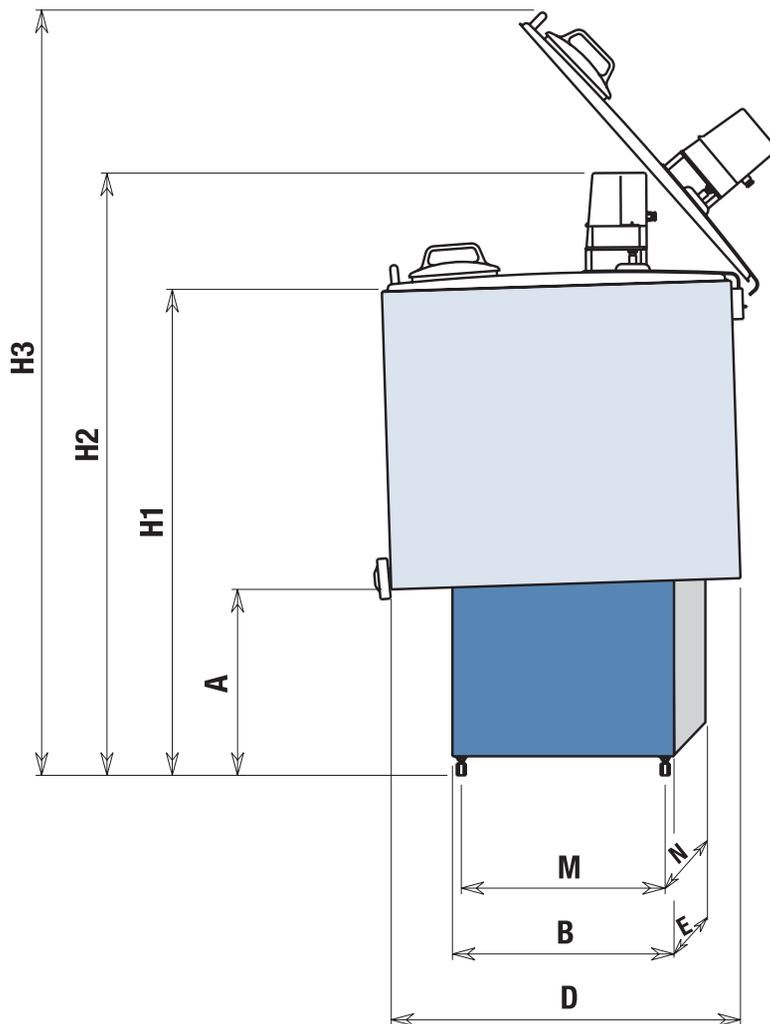

Модели			Объем, л		Размеры, мм					Агрегат, л. с.	Вес, кг		
			макс.	норма	D	H1	H2	H3	M x N			A	BxE
100	2M	M	105	100	580	885	1110	1500	332x344	315	380x370	0,33	55
200	4M	M	212	200	750	1030	1180	1800	437x457	390	480x500	0,33	72
	2M	M										0,5	
300	4M	M	312	300	923	1120	1410	2000	558x556	405	600x600	0,5	100
	2M	M										1	

Питание всех моделей серии G1 - 220 В, 1Ф

CAPACITY
  2 MILKINGS
  4 MILKINGS
  SINGLE-PHASE 1.230

How to order a G1 Frigomilk with abbreviations.

Example: 200 4M M

capacity
  milkings
  single-phase

# FRIGOMILK G1



**FIC s.p.a.**

Via Trivulzia, 54  
23020 Mese (SO) Italia



Uff. Commerciale Sales Office  
Tel. +39 0343 43103 Fax +39 0343 41339  
Stab. Amm. Factory - Head Office  
Tel. +39 0343 41051 Fax +39 0343 41304  
fic@fic.com www.fic.com