

Прайс-лист на танки-охладители молока и льдоаккумуляторы PASKO (Бельгия).

1. Все цены на оборудование указаны с НДС со склада в МО (Щелковский р-н). Всё оборудование прошло таможенную очистку.
2. Всё поставляемое оборудование имеет сертификаты соответствия ГОСТ Р (код ОКП 47 4145) .
3. Комплектация танков дана в описании.
4. Стоимость компрессорного агрегата включена.
5. В стандартной комплектации охладитель молока поставляется с холодильно-компрессорным агрегатом L' Unite Hermetique.
6. Фреон, применяемый в компрессорных агрегатах – R404.
7. Гарантия на поставляемое оборудование:
 - 7.1. Общая гарантия 1 год
 - 7.2. Гарантия на испаритель для танков непосредственного охлаждения – 5 лет
 - 7.3. Гарантия на испаритель для танков косвенного охлаждения – 10 лет
 - 7.4. Гарантия на емкость – 10 лет
8. Доставка оборудования со склада Продавца до места установки рассчитывается отдельно.
9. Номенклатура и стоимость дополнительного оборудования - по запросу.
10. Оплата оборудования производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
11. Стандартные условия оплаты: 40/60.
12. Срок изготовления и поставки (при отсутствии оборудования на складе): по запросу в зависимости от объема и номенклатуры поставки.

Дополнительная информация.

1. Перечень основных запчастей для танков-охладителей Pasko и их стоимость даны на сайте www.vsetanki.ru в разделе Запчасти/Запчасти для охладителей молока Pasko (<http://vsetanki.ru/ishop/509>).
2. Габаритные размеры охладителей молока Pasko даны на сайте www.vsetanki.ru в разделе Продукция/Танки-охладители Pasko/Дополнительные материалы (<http://vsetanki.ru/ishop/82>).
3. Перечень основных опций для танков-охладителей молока указан в основном прайс-листе (стр. 12-16)
4. Контактные телефоны +7 916 651 77 47, +7 916 638 96 28

Холодильный танк ROM/DX PAKCO (Бельгия) открытого типа вертикальный

- Выполнен из нержавеющей стали 18/10 – AISI 304 (внутренние и внешние стенки)
- Испаритель выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки
- Дно танка имеет уклон в сторону слива для легкого и полного опорожнения
- Теплоизоляция – двухкомпонентный пенополиуретан
- Крышка танка оснащена специальными пружинами для удобства открытия
- Вход молока в танк в крышке защищен нержавеющей кожухом
- Выход танка – кран/бабочка (NW50 или другой тип по запросу)
- Оснащен мотор/редуктором перемешивающего устройства SIREM
- Автоматическая остановка перемешивания при открытии крышки (блокировка)
- Электронный контроль температуры молока в танке
- Оборудован электронным термостатом с цифровым дисплеем
- Мерная линейка и калибровочная таблица включены в комплект поставки

Холодильный танк ROM/DX PAKCO (Бельгия)



- Высококачественный компрессор Tecumseh hermetic и холодильный агрегат
- Укомплектован ТРВ, соленоидом, фильтром, смотровым стеклом и т.д.
- Прессостат по низкому давлению
- Бокс управления в комплекте
- Защитный кожух из нержавеющей стали
- Установлен на раму танка (включил и работай)
- Заправлен хладоном R404A


Холодильный агрегат:



Модель танка	Мощность агрегата л.с.	Цена за единицу в Евро с НДС		
		За танк	При заказе контейнера	
			20" cont.	40" cont.
ROM/DX 100	1/2	3 634,00	3 561,00	3 488,00
ROM/DX 200	5/8	4 292,00	4 206,00	4 120,00
ROM/DX 300	1	5 048,00	4 947,00	4 846,00
ROM/DX 500	1 1/4	6 828,00	6 690,00	6 520,00
ROM/DX 600	1 1/2	7 353,00	7 205,00	7 022,00

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от объема поступающего молока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов

Габаритные размеры танков-охладителей ROM/DX Packo (Бельгия)

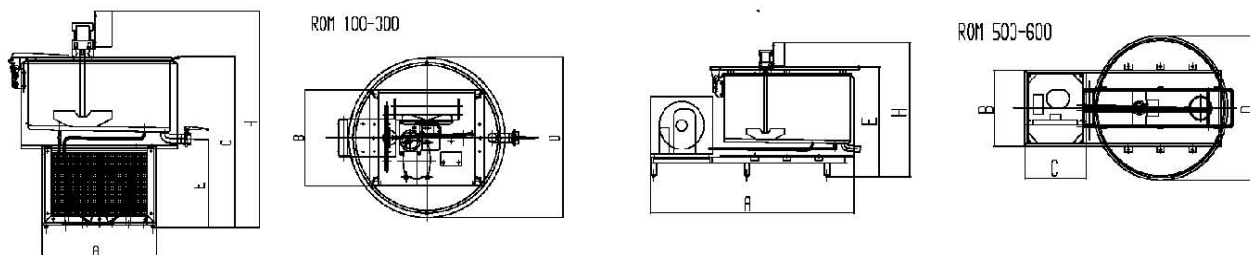

ROM/DX 100 – 200 – 300

ROM/DX 500 - 600

Type	Volume in liter	A	B	C	D	E	H	Tanks per cont.	
								20"	40"
ROM/DX 100	110	450	450	870	680	375	1090	28	56
ROM/DX 200	220	685	560	1000	940	517	1250	10	22
ROM/DX 300	350	735	545	520	1030	545	1420	10	20
ROM/DX 500	550	1950	665	575	1260	900	1135	4	8
ROM/DX 600	635	1962	665	575	1260	941	1170	4	8

- Возможна загрузка разных моделей танков в один контейнер.
- Индивидуальная упаковка танка в деревянную тару: 150 Евро/танк