



# PRO-INOX

## ТАНКИ

**Модель FC (цилиндрическая)**  
объем от 1100 до 3200 л



**Модель FE (Эллиптическая)**  
объемом от 3050 до 8100 л



**Модель FEC (Эллиптическая на раме)**  
объемом от 1000 до 16000 л



**ISO 9001**

**FACTORY NEVINOX  
NEVERS**

# НОВЫЕ ТАНКИ-ОХЛАДИТЕЛИ

## Наше оборудование совершенствуется

### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 305

- применяется для изготовления как внутренней, так и внешней емкостей
- соответствует стандарту EN 13733 (танки-охладители молока)
- полная проварка внешней оболочки

### ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Полиуретановая пена  
(заполнение под давлением/  
полная однородность):

- превосходные теплоизоляционные свойства
- обеспечивает дополнительную жесткость конструкции танка




### КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ

компактное исполнение до 2 x 6.5 лс

### СПАРИТЕЛЬ

Laser welder :  
high burst pressure

## КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

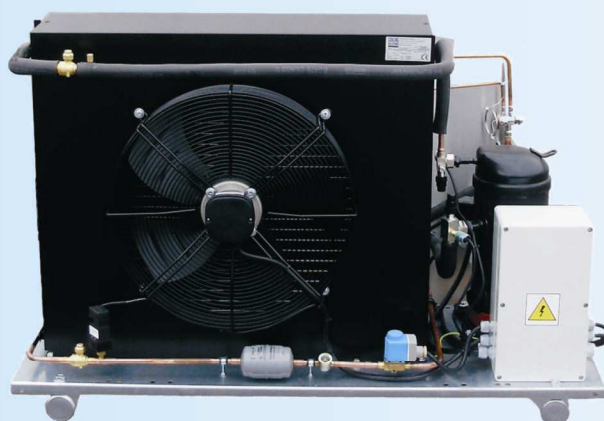

Комплектуются винтовыми компрессорами и конденсаторами в тропическом исполнении с регуляторами частоты вращения вентилятора:

- превосходные эксплуатационные характеристики в любое время года
- экономия электроэнергии до 30%
- Reduced current draw

### ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

- более эффективные
- надежные
- бесшумные

### КОНДЕНСАТОР (ТРОПИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

- более низкое энергопотребление
- гарантированное охлаждение молока без риска примерзания благодаря регулятору частоты вращения вентилятора

# МОЛОКА PRO-INOX

благодаря Вашим растущим потребностям!

**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ И САПУНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**



**ИНСПЕКЦИОННЫЙ ЛЮК**

- Герметичное закрытие без резиновых уплотнений
- вертикальный и /или горизонтальный подъем крышки



**ВРАЩАЮЩАЯСЯ МОЮЩАЯ ГОЛОВКА**

- изготовлена из нержавеющей стали
- установлена независимо от вала мешалки



**АППАРАТ ПРОМЫВКИ**

- изготовлен из нержавеющей стали
- эргономичный дизайн
- интегрированный электронный блок PL2



**ИНСПЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

- устанавливается на всех моделях закрытых танков



**СЛИВНОЙ КРАН Ø 76 мм**

- высокая скорость скачивания молока
- Резьбовое соединение Ø 76 или 51 мм



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**MilkMeter - Счетчик молока**

- ЖК дисплей (объем молока)
- с датчиком давления

**PUMPING T**

All stainless steel washing threaded outlet





**ECOLACTEO**

Высокоэффективная система рекуперации тепла



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

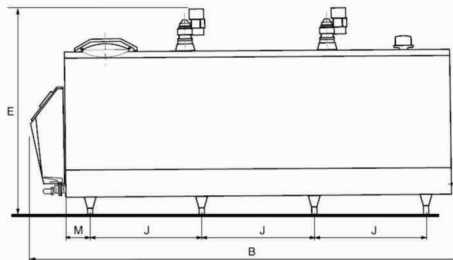

## Модель FC ( Цилиндрический) объем от 1100 до 3200 л

Номинальный объем	1100	1400	1650	2000	2600	3200
Длина, (мм) B	1910	2290	2615	2400	2905	2915
Ширина (мм) C*	1170	1170	1170	1340	1340	1440
Высота без мотор-редуктора (мм) D	1345	1345	1345	1515	1515	1615
Высота с мотор-редуктором (мм) E	1680	1685	1695	1860	1870	1945
Расстояние между опорными ножками по длине (мм) J	935	1315	1640	1425	1930	1730
Расстояние между опорными ножками по ширине (мм) K	660	660	660	800	800	825
Legs position (mm) M	266	266	266	266	266	371
Кол-во опорных ножек	4	4	4	4	4	4

## Модель FE (Эллиптический) объем от 3550 до 8100 л

Номинальный объем	3550	4000	5000	6000	7100	8100
Длина, (мм) B	2585	2860	3420	3960	3960	4480
Ширина (мм) C*	1852	1852	1852	1852	1985	1985
Высота без мотор-редуктора (мм) D	1590	1620	1620	1620	1730	1730
Высота с мотор-редуктором (мм) E	1945	1950	1955	1965	2075	2080
Расстояние между опорными ножками по длине (мм) J	1167	1442	2002	2542	2x1370	2x1615
Расстояние между опорными ножками по ширине (мм) K	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Legs position (mm) M	486	486	486	486	402	402
Кол-во опорных ножек	4	4	4	4	6	6

## Модель FEC (Эллиптический с рамой) объем от 10000 до 16000 л

Номинальный объем	10000	12500	14000	16000		
Длина, (мм) B	4454	5594	6194	7000		
Ширина (мм) C*	2350	2350	2350	2350		
Высота без мотор-редуктора (мм) D	1900	1900	1900	1900		
Высота с мотор-редуктором (мм) E	2230	2280	2290	2300		
Расстояние между опорными ножками по длине (мм) J	2x1830	3x1540	4x1305	4x1507		
Расстояние между опорными ножками по ширине (мм) K	1585	1858	1585	1585		
Legs position (mm) M	182	182	182	183		
Кол-во опорных ножек	6	8	10	10		

\* Длина дана для компактной версии (танк и агрегат на одной раме):

+ 550 мм для агрегатов от 2лс до 2\*3,5лс

+ 600 мм для агрегатов от 4,5лс до 2\*6,5лс

# PRO-INOX

Polish Distributor:  
Poltrade International  
[www.macp.pl](http://www.macp.pl)  
Russian Distributor:  
[www.vsetanki.ru](http://www.vsetanki.ru)



GALACTEA  
Milk Coolers & Spare Parts  
Rue du Général de Gaulle  
42110 Cleppe - FRANCE