



CVS / UES

Ванны-охладители молока

- Емкости от 220 до 2000 литров
- Идеально приспособлены для небольших частных хозяйств и молокоприемных пунктов
- Точное электронное управление



Надёжное охлаждение молока на небольших животноводческих предприятиях молочного направления и в пунктах приёма молока

Вы можете быть уверены, с ванной-охладителем молока CVS и UES от WestfaliaSurge хорошее качество вашего молока гарантировано оптимальным охлаждением и хранением.

Каждая ванна по Вашему желанию комплектуется измеритель-

ной линейкой и таблицей перевода количества молока в литры и кроме этого индивидуально калибруется (признано палатами мер и весов во многих странах). Наши ванны класса B II соответствуют нормам EN 13732 и ISO5708.

Ванны-охладители молока CVS идеальны для небольших животноводческих предприятий молочного направления


- объём от 220 до 1950 литров
- ванны-охладители изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304
- не загрязняющая окружающую среду изоляция из «зелёного» пенополиуретана с отличными изолирующими свойствами
- мешалка останавливается автоматически, в случае открытия крышки
- большое заливное отверстие даёт возможность для оптимального доступа внутрь ванны для ее промывки и наполнения ванны молоком
- высокая эффективность охлаждения с эксклюзивным S.T.I. испарителем
- ванны-охладители поставляются уже готовыми к эксплуатации, для быстрого монтажа и простого запуска в работу



ванна типа CVS - габаритные размеры

Технические параметры	4 и 2 надоя В II										
	220	320	420	550	700	850	1000"	1050*	1250	1550	1950"
Объём (в литрах)	220	320	420	550	700	850	1000"	1050*	1250	1550	1950"
Высота : A	1080	1255	945	850	1000	1150	1300	1000	1135	1320	1680
Длина (без дискового вентиля) : B ^o	1180	1180	1680	2070	2070	2070	2070	2170	2170	2170	2170
Ширина : C	965	965	965	1230	1230	1230	1230	1510	1510	1510	1510
Высота с приводным двигателем мешалки : D	1345	1515	1235	1175	1345	1495	1640	1355	1490	1675	2035
Высота с открытой крышкой : E	1915	2090	1810	1745	1890	2040	2185	1860	1990	2180	2525
Расстояние между ножками / по ширине : F	720	720	700	720	720	720	720	985	985	985	985
Расстояние между ножками / в длину : G	520	520	480	810	810	810	810	985	985	985	985
Расстояние между ножками / в длину : G'			845	950	950	950	950	700	700	700	700

размеры в мм ^o с дисковым вентилям плюс 80 мм " только для 4 надоев * только для 2 надоев

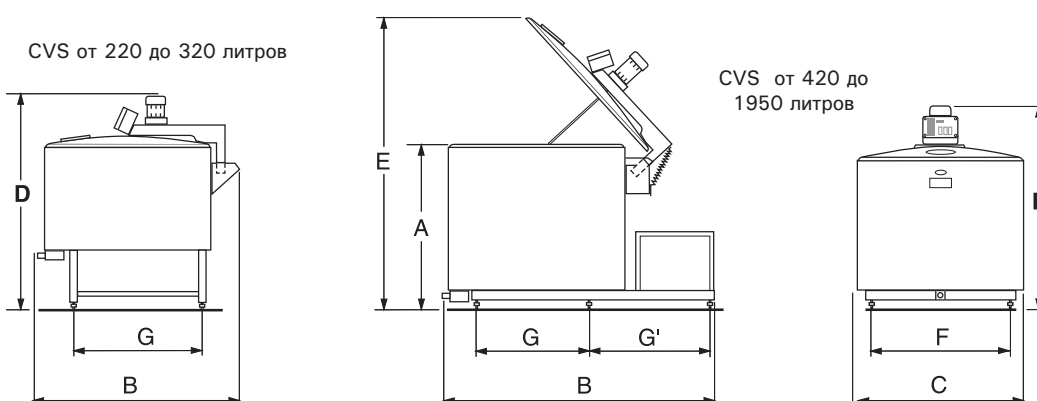

Ванна-охладитель молока UES: правильный выбор для небольших животноводческих предприятий молочного направления и пунктов приёма молока

- Объем от 900 до 2000 литров
- Благодаря небольшой высоте ванны можно легко переливать фляжное молоко
- Небольшая высота позволяет легко промывать внутренние поверхности ванны
- Ванны-охладители изготовлены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304
- Безвредная для окружающей среды изоляция из «зелёного» пенополиуретана, свободная от фторхлористых соединений с отличными изолирующими качествами


- При открывании крышки мешалка автоматически останавливается
- Крышка может устанавливаться как слева, так и справа
- Эффективное охлаждение молока с эксклюзивным испарителем S.T.I
- Ванны поставляются уже готовыми к подключению, для быстрого монтажа и лёгкого запуска
- Охлаждающий агрегат может устанавливаться отдельно (дополнительная опция)




Ванны типа UES – габаритные размеры

Технические параметры	4 надоя В II					2 надоя В II				
Объём (в литрах)	900	1060	1200	1600	2000	900	1060	1200	1600	2000
Длина компактного охладителя : A	2250	2520	3100	3120	3680	2530	2820	3100	3140	3700
Длина (с отдельно установленным конденсатором): B	2250	2520	2800	2850	3400	2250	2520	2800	2850	3400
Длина (с отдельно установленным охлаждающим агрегатом): C	2030	2310	2600	2600	3150	2030	2310	2600	2600	3150
Ширина : D	1210	1210	1210	1490	1490	1210	1210	1210	1490	1490
Высота : E	890	890	890	960	960	890	890	890	960	960
Высота с мешалкой : F	1220	1220	1220	1300	1300	1220	1220	1220	1300	1300
Высота с открытой крышкой : G	1670	1670	1670	1750	1750	1670	1670	1670	1750	1750

Внимание: Для дисковых вентилях в ваннах на 900, 1060 и 1200 литров прибавить 80 мм к длине (относится к позициям А, В и С)

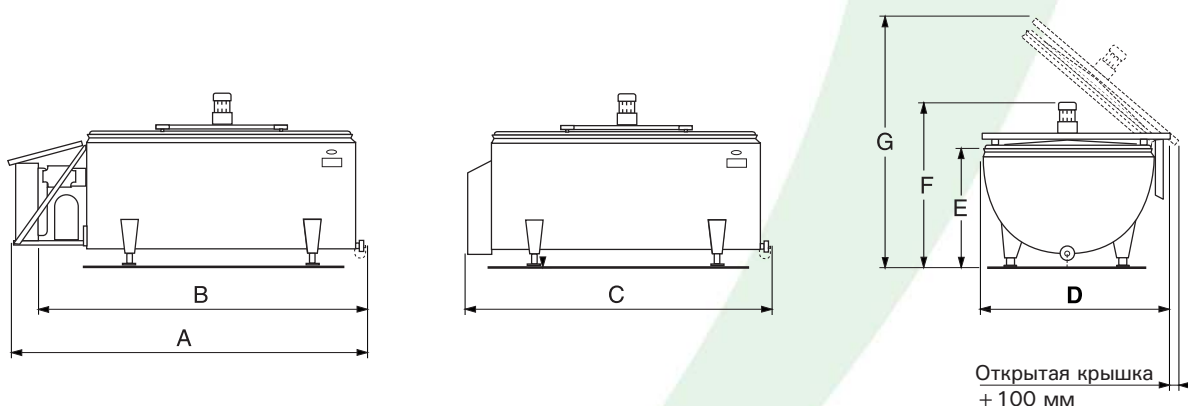

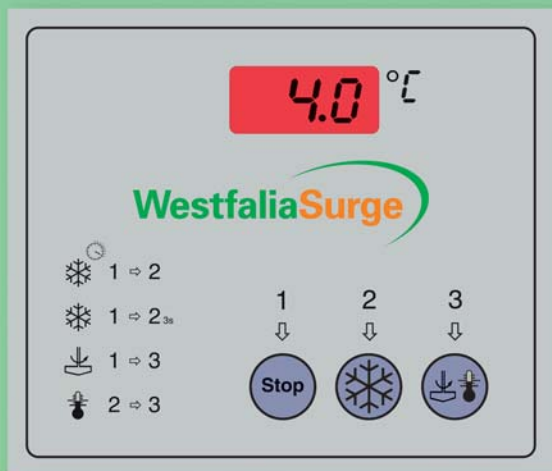

Лучшее качество молока с электронным управлением


Электронное управление ваннами А4 специально создано для того, чтобы гарантировать точное и надежное функционирование ванны-охладителя молока.

Преимущества вкратце:

- Желаемая температура сохраняется в процессе охлаждения и непрерывно контролируется термостатом
- Легко читаемый цифровой дисплей
- Программируемое время перемешивания способствует распределению жира и предотвращает отстой сливок в молоке
- Автоматическая задержка начала охлаждения первого надоя – охлаждение молока включается, таким образом, только после начала доения
- Автоматический контроль за временем охлаждения, с целью предупреждения переохлаждения молока
- Надёжное охлаждение также и при колебаниях напряжения

Системы – сервис – успех

Производство качественного молока,
благодаря надежному охлаждению

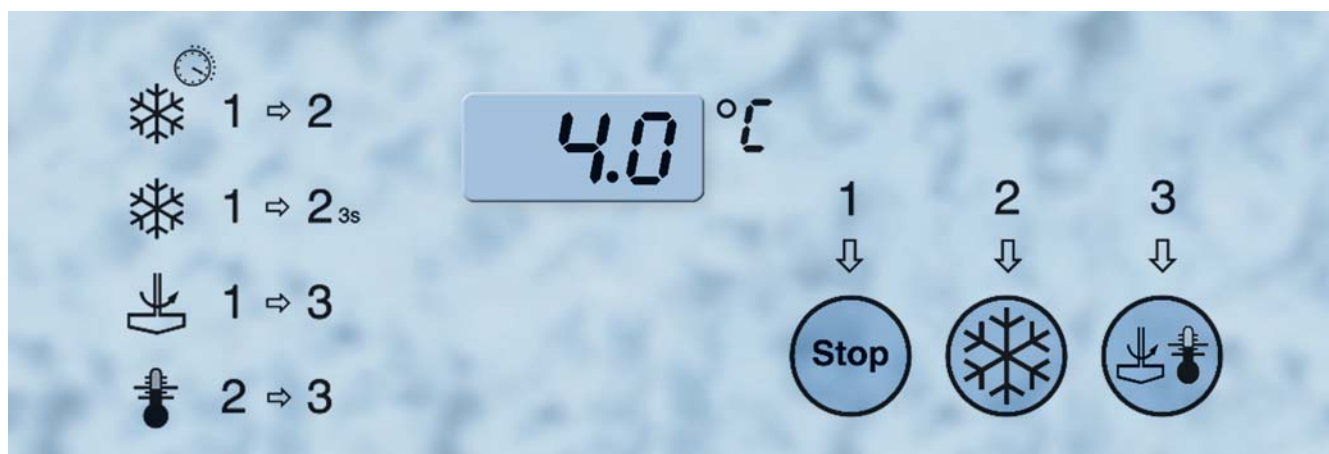

ProFormance

Современные системные решения по регулярному обслуживанию для достижения максимальных результатов и высокого качества молока.

Консультации и планирование индивидуально для каждого предприятия: согласованные друг с другом компоненты, системные решения, ориентированные на специфику клиента, и разнообразные мероприятия для непрерывной оптимизации системы.

ProMilk

Сервис и концепции для достижения высокого качества молока.

Обслуживание специалистами по гигиене, индивидуальное для каждого клиента. Консультационный сервис для эффективного внедрения продукции, предназначенной для гигиены установок и животных.

ProDairySupplies

Запасные части, регулярный сервис и принадлежности для молочной продукции высшего качества.

Индивидуальное предложение для любого молочного предприятия: профессиональные принадлежности, запасные части и комплексное предложение расходных материалов для эффективного и надежного производства молока.

Дочерняя компания в России:

«Вестфалия-Сёрдж» ООО
105094, РФ, Москва
ул. Семеновский Вал, 6, стр.1
Тел.: (495) 937 57 63
Факс: (495) 937 57 68
www.westfaliasurge.ru
e-mail: info@ru.westfalia.com

Представительство в Белоруссии:

Республика Беларусь, 220092, Минск,
Проспект Пушкина, 39, офис 1317,
Тел.: (+375) 172-57-71-35 / 57-22-06
Факс: (+375) 172-57-04-96
E-mail: WLMinsk@yandex.ru

WestfaliaSurge GmbH • Siemensstr. 25 - 27 • D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 - 93 70 • Fax +49 (0) 23 83 - 93 71 63 • www.westfaliasurge.com